



DONNÉES TECHNIQUES

POIDS

Poids en ordre de marche (avec ROPS)	10 400 kg
Poids avec lest max	21 000 kg
Poids avec lest de sable humide	15 200 kg

CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

Largeur de compactage	2 265 mm
Recouvrement des pneus	42 mm
Charge par roue sans lest	1 480 kg
Charge par roue avec lest de sable humide	2 170 kg
Charge par roue avec lest max	3 000 kg
Pression de gonflage, min.	250 kPa
Pression de gonflage, max.	850 kPa
Pneumatiques (lisses)	14/70 R20
Système d'arrosage	Pressurisé
Contenance du réservoir d'eau	415 l
Volume de lest	2,4 m ³

TRANSLATION

Gamme basse	9 km/h
Gamme haute	23 km/h
Gamme haute (machines CEE)	20 km/h

MOTEUR

Marque/Modèle	Cummins QSF 3.8 (Stage IV/Tier 4final)
Puissance, SAE J1995	89 kW (120 ch) @ 2 200 tr/mn
Type	Moteur Diesel turbo à refroidissement
Capacité réservoir carburant	210 l
Système électrique	24V

MOTEUR


Marque/Modèle	Cummins QSB3.3 (Stage IIIA/Tier 3)
Puissance, SAE J1995	74 kW (99 ch) @ 2 200 tr/mn
Type	Moteur Diesel turbo à refroidissement

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Translation	Pompe à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit variable.
Direction	Pompe à piston axial avec cylindrée variable.
Frein de service	2 freins multidisques sur les roues arrière actionné par une pédale.
Freins de secours	Multidisques auto-serrants, intégrés dans les réducteurs de roues arrière.

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.

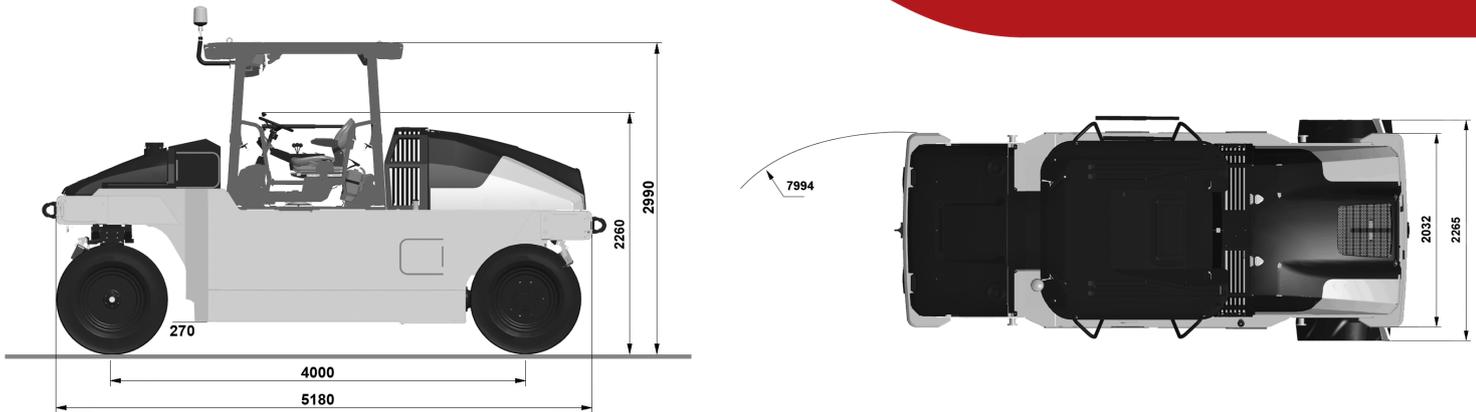

DIMENSIONS

DIMENSIONS

H1. Hauteur max.	3353 mm
H2. Hauteur de transport	2990 mm
K. Garde au sol	250 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD

- AWC, Battery switch, Back up alarm
- Back up camera, Cocoa mats
- Documentation (Manuals -one set)
- Drainage for water ballast, Emergency stop, Engine temperature display
- Fuel level display, Horn, Hour meter, Hydraulic checkpoints
- Hydraulic fluid temperature display
- Hydrostatic drive with 2 motors
- Interloc system, Key master and start
- Lifting and tiedown eyes
- Mirrors (traffic view)
- Multi-disc brakes for parking and dynamic service brake
- Parking brake, Rotating beacon
- Redundant brake system
- ROPS/FOPS (4 post with roof and 3" seat belt)
- Sliding and swiveling operator unit
- Steel ballast front (2,540 lbs) -CP2700 only
- Sprinkler and scraper system, Sprinkler pump (back up)
- Sprinkler timer, Tachometer display, Tilt steering wheel
- Vandal cover (Canopy or ROPS/FOPS), Water level gauge
- Water tank covers (lockable), Working lights (front/rear)
- Warning – Air cleaner, Warning – Brake
- Warning – Clogged hydraulic oil filter
- Warning – Engine oil pressure, Warning – Engine temperature
- Warning – Hydraulic fluid temperature, Warning – Low charge
- Warning – Low fuel level
- Voltage meter display. INCLUDED IN COMFORT CAB: Air conditioning (ACC)
- Air filtering system, Fan -fresh air (3-speed), Heater, Interior light
- Radio & MP3 player, Rear view mirrors (external), Rear view mirror (internal)
- Safety glass (tinted), Seat belt 3", Seat -luxury for cab with suspension
- Side windows (openable), Wiper with washer (front/rear)

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Steel ballast front (7,720 lb)
- Steel ballast front + rear (14,550 lb)
- Air On the Run system
- Asphalt temperature meter
- Biodegradable hydraulic fluid
- Canopy or ROPS/FOPS or Cab
- Driving lights (RH or LH)
- Dyn@link, Dyn@link advanced
- Fire extinguisher, First aid box
- Heat covers for wheels
- Licence plate holder with light
- Mirrors (process view)
- Slow Moving Vehicle sign
- Tool set, Towing eyelets front & rear

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.