



## DONNÉES TECHNIQUES

### POIDS

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS)   | 16 300 kg          |
| Poids en ordre de marche (avec cabine) | 16 500 kg          |
| Poids sur le cylindre (AV/AR)          | 10 950 kg/5 550 kg |
| Poids max. en ordre de marche          | 17 400 kg          |

### DIMENSIONS

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Largeur de cylindre | 2 130 mm |
|---------------------|----------|

### CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Amplitude nominale (grande/petite)               | 1,9 mm/1,0 mm |
| Force centrifuge (grande/petite amplitude)       | 330 kN/180 kN |
| Classification SETRA/LCPC                        | VP3/VP5       |
| Fréquence de vibration (grande/petite amplitude) | 29 Hz /30 Hz  |
| SEISMIC disponible (valeurs pour le mode manuel) |               |

### TRANSLATION

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Vitesse de travail            | 4/6/7/11 km/h       |
| Oscillation (AV/AR)           | ±9°                 |
| Dimensions des pneus (12 ply) | 23.1 x 26 TR        |
| Aptitude en pente théorique   | 53 %                |
| Nombre de pieds dameurs       | 130                 |
| Hauteur des pieds dameurs     | 102 mm              |
| Surface des pieds dameurs     | 146 cm <sup>2</sup> |

### MOTEUR

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Marque/Modèle                | Cummins B4.5 (Stage V /T4final)       |
| Type                         | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Puissance, SAE J1995         | 149 kW (200 ch) @ 2 200 tr/mn         |
| Capacité réservoir carburant | 255 l                                 |
| Capacité du réservoir DEF    | 30 l                                  |

### MOTEUR



|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Marque/Modèle        | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3)            |
| Type                 | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
| Puissance, ISO 14396 | 128 kW (174 ch) @ 2 200 tr/mn         |

### SYSTÈME HYDRAULIQUE

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Translation       | Hydrostatique                                           |
| Vibration         | Hydrostatique                                           |
| Direction         | Hydrostatique                                           |
| Frein de service  | Hydrostatique commandé par le levier de translation.    |
| Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière |

Retrouvez-nous localement à [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.

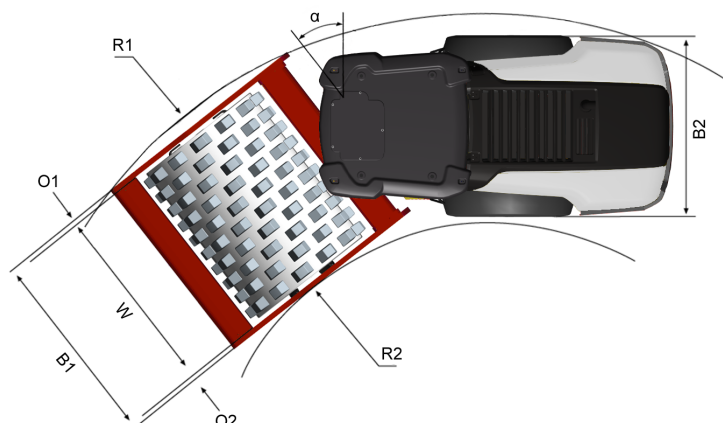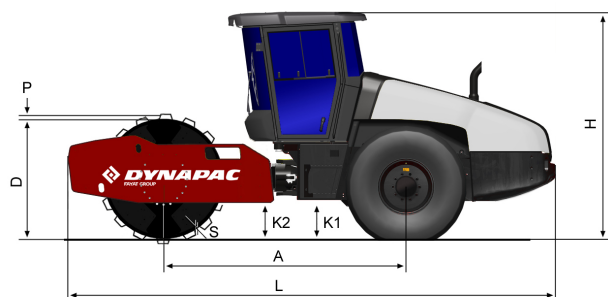

## DIMENSIONS

### DIMENSIONS

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| A. Empattement                  | 3 100 mm |
| B1. Largeur hors-tout, avant    | 2 340 mm |
| B2. Largeur hors-tout, arrière  | 2 130 mm |
| D. Diamètre des cylindres       | 1 518 mm |
| H1. Hauteur avec ROPS/cab       | 2 890 mm |
| H2. Hauteur sans ROPS/cab       | 2 130 mm |
| K1. Garde au sol                | 450 mm   |
| K2. Garde au sol latérale       | 450 mm   |
| L1. Longueur                    | 6 240 mm |
| O1. Porte-à-faux droit          | 105 mm   |
| O2. Porte-à-faux gauche         | 105 mm   |
| P. Hauteur pied dameur          | 102 mm   |
| R1. Rayon de braquage extérieur | 5 800 mm |
| R2. Rayon de braquage intérieur | 3 300 mm |
| S. Epaisseur des cylindres      | 34 mm    |
| W. Largeur                      | 2 130 mm |
| α. Angle de direction           | ±38°     |

### EQUIPEMENT OPTIONNEL

#### Climatisation /Climatisation automatique (ACC) (En option)

- Contient des gaz à effet de serre fluorés.
- Désignation du liquide de refroidissement : HFC-134a
- Poids du liquide de refroidissement lorsqu'il est plein : 1,35 kg
- Équivalent CO<sub>2</sub> : 1,930 ton
- PRP: 1430

Retrouvez-nous localement à [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.