

Dynapac CC2200

Rouleaux tandems pour les enrobés



Caractéristiques techniques

Poids	
Poids max. en ordre de marche	9 000 kg
Poids en ordre de marche (avec canopy)	7 400 kg
Poids en ordre de marche (avec ROPS)	7 600 kg
Poids en ordre de marche (avec cabine)	7 800 kg
Poids sur le cylindre (AV/AR)	3 800 kg/3 800 kg

Translation	
Vitesse de travail	0-12 km/h
Oscillation (AV/AR)	±7°
Aptitude en pente théorique	42 %

Caractéristiques de compactage	
Classification SETRA/LCPC	VT1/VT0
Force centrifuge (grande/petite amplitude)	78 kN/67 kN
Amplitude nominale (grande/petite)	0,7 mm/0,3 mm
Charge linéaire statique (AV/AR)	25.3/25.3 kg/cm
Fréquence de vibration (grande/petite amplitude)	48 Hz/67 Hz
Capacité du réservoir d'eau	750 l

Caractéristiques de compactage (CE)	
Force centrifuge (grande/petite amplitude)	72 kN/38 kN
Amplitude nominale (grande/petite)	0.7 mm/0.2 mm
Charge linéaire statique (AV/AR)	25.3/25.3 kg/cm
Fréquence de vibration (grande/petite amplitude)	48 Hz/62 Hz
Capacité du réservoir d'eau	750 l

Moteur	
Marque/Modèle	Deutz TCD 3.6 HT T4f
Type	Water cooled turbo Diesel
Puissance, SAE J1995	55 kW (74 ch) @ 2200 tr/mn
Capacité réservoir carburant	130 l

Moteur	
Marque/Modèle	Cummins QSB 3.3 IIIA/T3
Type	Moteur Diesel turbo à refroidissement
Puissance, SAE J1995	1. 74 kW (99 ch) @ 2200 tr/mn 2. 60 kW (80 ch) @ 2200 tr/mn
Capacité du réservoir de carburant	130 l

Moteur	
Marque/Modèle	Deutz TCD 3.6 HT StageV
Type	Moteur Diesel turbo à refroidissement
Puissance, SAE J1995	55 kW (74 ch) @ 2200 tr/mn

Système hydraulique	
Translation	Pompe à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit variable.
Vibration	2 pompes à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit constant.
Direction	1 pompe à engrenages.
Frein de service	Hydrostatique commandé par le levier de translation.
Freins de secours	Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre.

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr


Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

Dynapac CC2200

Rouleaux tandems pour les enrobés



Caractéristiques techniques

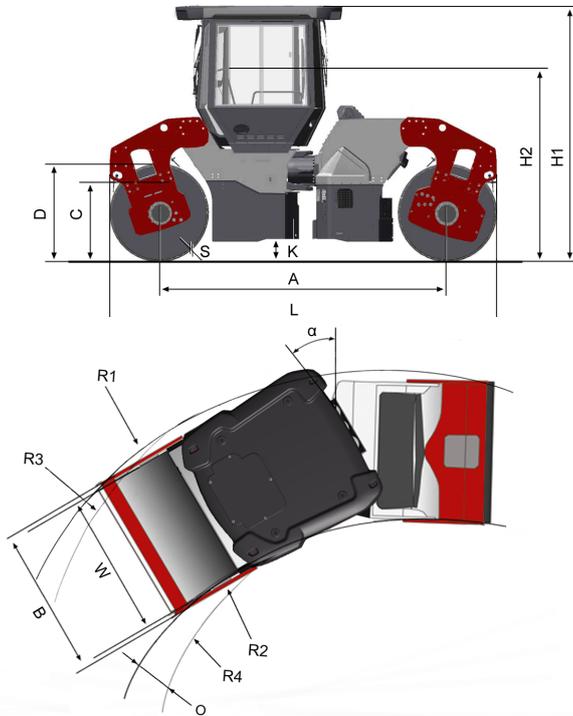

Dimensions	
A. Empattement	3 340 mm
B. Largeur hors-tout	1 620 mm
C. Garde au sol latérale	715 mm
D. Diamètre des cylindres	1 150 mm
H1. Hauteur avec ROPS/ cab	2 990 mm
K. Garde au sol	270 mm
L. Longueur hors-tout	4 490 mm
O. Déport	335 mm
R1. Rayon de braquage extérieur	6 570 mm
R2. Rayon de braquage intérieur	5 070 mm
R3. Rayon de braquage extérieur, avec déport latéral	4890 mm
R4. Rayon de braquage intérieur, avec déport latéral	3390 mm
S. Epaisseur des cylindres	20 mm
W. Largeur	1 500 mm
α . Angle de direction	$\pm 32^\circ$



Equipement optionnel

Climatisation /Climatisation automatique (ACC) (En option)

- Contient des gaz à effet de serre fluorés.
- Désignation du liquide de refroidissement : HFC-134a
- Poids du liquide de refroidissement lorsqu'il est plein : 1,35 kg
- Équivalent CO2 : 1,930 ton
- PRP: 1430

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.