



- Poste opérateur coulissant et rotatif 180° ou complet
- Ecran tactile intégré au siège
- 4-3-2 système d'arrosage complet
- Déport latéral optionnel de 520mm



DONNÉES TECHNIQUES

POIDS

Poids max. en ordre de marche	12 850 kg
Poids en ordre de marche (avec ROPS)	9 700 kg
Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral)	9 950 kg
Poids en ordre de marche (avec cabine)	9 850 kg
Poids sur le cylindre (AV/AR)	4 850 kg/4 850 kg

CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

Classification SETRA/LCPC	VT2/VT0
Force centrifuge (grande/petite amplitude)	113 kN/74 kN
Amplitude nominale (grande/petite)	0.8 mm/0.3 mm
Charge linéaire statique (AV/AR)	28.9 kg/cm/28.9 kg/cm
Capacité du réservoir d'eau	680 l / (880 l avec réservoir additionnel)
Capacité du réservoir d'eau, avec déport	540 l / (740 l avec réservoir additionnel)

CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE (CE)

Classification SETRA/LCPC	VT2/VT0
Force centrifuge (grande/petite amplitude)	100 kN /61 kN
Fréquence de vibration (grande/petite amplitude)	48 Hz /61 Hz

TRACTION

Vitesse de travail	0-12 km/h
Oscillation (AV/AR)	±7°
Aptitude en pente théorique	45 %

MOTEUR

Marque/Modèle	Cummins F3.8 V
Type	Moteur Diesel turbo à refroidissement par eau
Puissance, SAE J1995	100 kW (135 hp) @ 2.200 rpm
Capacité réservoir carburant	180 l
Capacité du réservoir DEF	15 l

MOTEUR



Marque/Modèle	Cummins QSF 3.8 IV/T4f
Type	Moteur Diesel turbo à refroidissement par eau
Puissance, SAE J1995	97 kW (140 ch) @ 2 200 tr/mn

MOTEUR

Marque/Modèle	Cummins QSF 3.8 IIIA/T3
Type	Moteur Diesel turbo à refroidissement par eau
Puissance, SAE J1995	104 kW (140 ch) @ 2 200 tr/mn

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Direction	1 pompe à engrenages.
Frein de service	Hydrostatique commandé par le levier de translation.
Freins de secours	Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre.

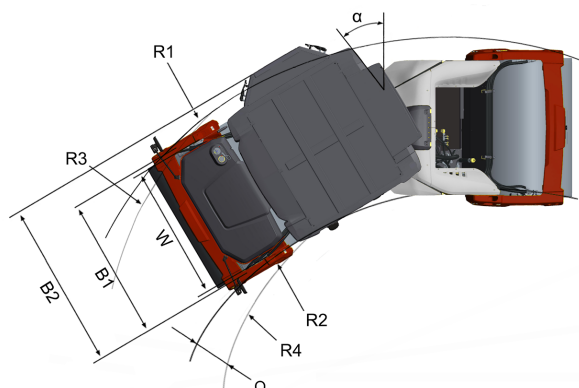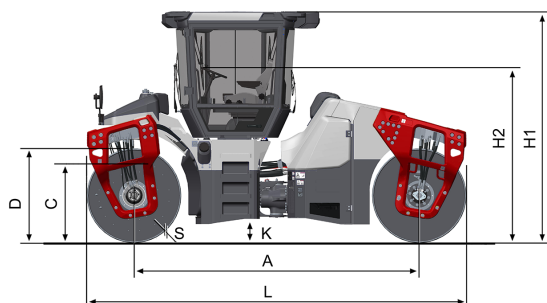

DIMENSIONS

DIMENSIONS

A. Empattement	3 680 mm
B1. Largeur hors-tout, avant	1 910 mm
B2. Largeur, avec cabine	2 140 mm
C. Garde au sol latérale	815 mm
D. Diamètre des cylindres	1 220 mm
H. Hauteur avec ROPS/cab	2 990 mm
K. Garde au sol	310 mm
L. Longueur hors-tout	4 900 mm
O. Déport	520 mm
R1. Rayon de braquage extérieur	7 270 mm
R2. Rayon de braquage intérieur	5 590 mm
R3. Rayon de braquage extérieur, avec déport latéral	5 460 mm
R4. Rayon de braquage intérieur, avec déport latéral	3 780 mm
S. Epaisseur des cylindres	18 mm
W. Largeur	1 680 mm
α . Angle de direction	$\pm 32^\circ$

EQUIPEMENT OPTIONNEL

Climatisation /Climatisation automatique (ACC) (En option)

- Contient des gaz à effet de serre fluorés.
- Désignation du liquide de refroidissement : HFC-134a
- Poids du liquide de refroidissement lorsqu'il est plein : 1,6 kg
- Équivalent CO2 : 2,288 ton
- PRP: 1430

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.