



## DONNÉES TECHNIQUES

### POIDS

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Poids max. en ordre de marche        | 1 665 kg |
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 1 575 kg |
| Poids sur le cylindre avant          | 740 kg   |
| Poids sur l'essieu arrière           | 835 kg   |

### CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Classification SETRA/LCPC        | Pv2            |
| Force centrifuge                 | 17 kN          |
| Amplitude nominale               | 0,4 mm         |
| Charge linéaire statique (AV/AR) | 9,3/10,4 kg/cm |
| Fréquence de vibration           | 70 Hz          |
| Capacité du réservoir d'eau      | 190 l          |

### TRACTION

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Vitesse de travail  | 0 -9 km/h |
| Oscillation (AV/AR) | ±6°       |

### MOTEUR



|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Marque/Modèle                | Kubota D1105-E4B Stage V /T4f /China IV |
| Type                         | Diesel à Refroidissement par eau        |
| Puissance, SAE J1995         | 18 kW (24 ch) @ 2 800 tr/mn             |
| Capacité réservoir carburant | 23 l                                    |

### SYSTÈME HYDRAULIQUE

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Translation       | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement.<br>2 moteurs à pistons radiaux à débit constant. |
| Vibration         | 1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant.                                                              |
| Direction         | 1 pompe à engrenages.                                                                                           |
| Frein de service  | Hydrostatique commandé par le levier de translation.                                                            |
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre.                                                                 |

Retrouvez-nous localement à [www.dynapac.fr](http://www.dynapac.fr)

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.

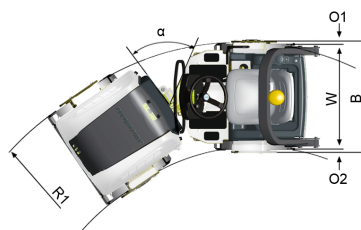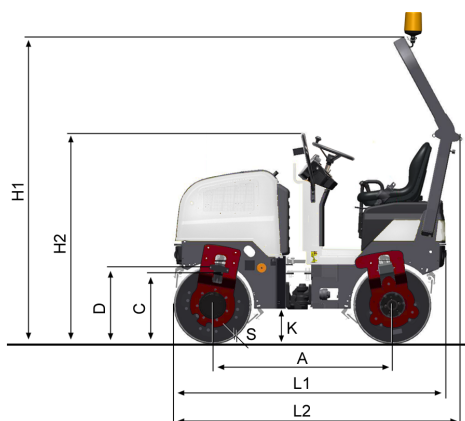

## DIMENSIONS

### DIMENSIONS

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| A. Empattement             | 1 350 mm |
| B. Largeur hors-tout       | 874 mm   |
| C. Garde au sol latérale   | 455 mm   |
| D. Diamètre des cylindres  | 588 mm   |
| H1. Hauteur avec ROPS/cab  | 2 300 mm |
| K. Garde au sol            | 250 mm   |
| L1. Longueur               | 2 040 mm |
| O1. Porte-à-faux droit     | 35 mm    |
| O2. Porte-à-faux gauche    | 35 mm    |
| S. Epaisseur des cylindres | 14 mm    |
| W. Largeur                 | 800 mm   |
| α. Angle de direction      | ±34°     |

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Auto Vibration Ctrl (AVC)
- Auto Water Ctrl (AWC)
- Back up alarm
- Central lifting eye
- Cup/Can holder, Emergency stop
- Foldable ROPS, Fuel gauge
- Horn, Hourmeter
- Hydraulic pressure checkpoints
- Ignition key, Interlock brake
- Pressurized sprinkler system
- Rubber mounted operator's platform
- Seat belt, Sprinkler timer
- Towing eyelet front/rear
- Vibrations both drums
- Warning lights;
- Brake -Charging -Engine oil pressure/water temp -Low fuel

### EQUIPEMENT OPTIONNEL

- 3" seatbelt
- Biodegradable hydraulic fluid
- Cert. fire protection ( SBF 127)
- Decal risk location (GOST)
- Fire extinguisher
- Hearing protectors
- Licence plate light
- Rear view mirror (traffic view)
- Service kit 50/500/1000 h
- Side direction lights (driving lights required)
- Slow moving vehicle sign
- Special color (one or two)
- Tool set
- Water tank cover (lockable)

Retrouvez-nous localement à [www.dynapac.fr](http://www.dynapac.fr)

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.