

BROYEURS DE SOUCHES POUR PELLES

SCL/EX

Broyeur de souches à disque pour pelles hydrauliques à outils fixes.

SCL/EX, Broyeur de souches à disque pour pelles hydrauliques de 7 à 15 t. Grâce au disque surdimensionné, Broyeur des souches dans n'importe quelle situation ne représentera plus un problème, pas même avec une pelle hydraulique de gamme moyenne. Compacte, mais


performante, la SCL/EX est équipée d'un capot à réglage hydraulique qui ralentit la sortie du matériau broyé, et d'un bec excavateur qui permet le déplacement du matériau préalablement coupé.

 105-170 L/min

 7-15 t



Différents types d'attache

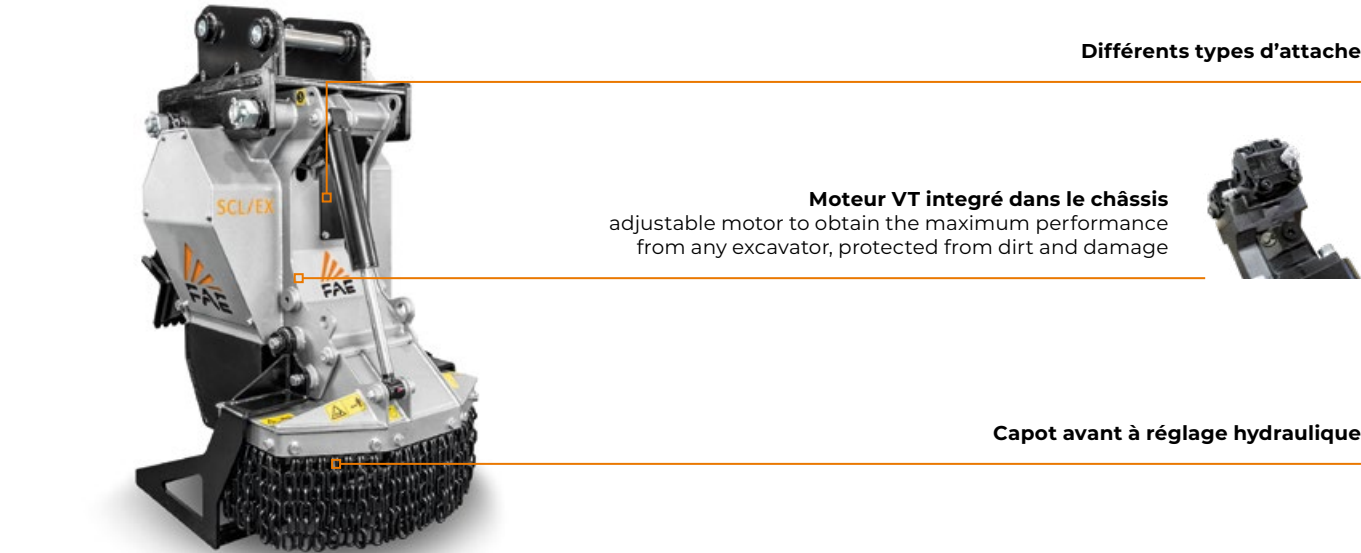

Moteur VT intégré dans le châssis
adjustable motor to obtain the maximum performance from any excavator, protected from dirt and damage

Capot avant à réglage hydraulique

Moteur intégré dans le châssis


Pied d'appui
pour le positionnement de la machine au repos



ACCESSOIRES PRINCIPAUX



Bec excavateur frontal



Réglage Moteur VT



Plaque d'attache boulonnée et pied d'appui
(suivant les mesures)



Plaque d'attache boulonnée
(suivant les mesures)

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable 110/60 cc. (105-170 L/min)	Transmission par courroie en Poly-Chain® Carbon
Valve "flow control" (réglage du débit)	Cloison étanche pour raccords hydrauliques
Valve anti-cavitation	Capot avant à réglage hydraulique
Châssis anti-poussière complètement fermé	Double chaîne de protection boulonnées
Moteur intégré dans le châssis	Pied d'appui

OPTIONS

Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable 80/50 cc. (75-120 L/min)	Double houe
Réglage personnalisé moteur	Kit plaque d'attache avec axes (sur mesure)
Kit électro vanne (plug & play)	Kit plaque d'attache avec axes et pied d'appui (sur mesure)

MODÈLE

	SCL/EX/VT
Débit (L/min)	105-170
Pression (bar)	180-350
Poids excavateur (t)	7-15
Largeur totale (mm)	902
Poids (Kg)	755
Diamètre du rotor (mm)	660
Qté outils type L/1+L/2	15+15

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR A DISQUE



OUTIL L/1
(standard)



OUTIL L/2
(standard)