

BROYEURS FORESTIERS

UMH/MEGA

Broyeur pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

UMH/MEGA est un broyeur fraiseur conçu pour les tracteurs les plus puissants présents sur le marché et capable d'effectuer rapidement et impeccablement les travaux sur les vastes surfaces. Conçu pour convenir aux exigences des opérateurs qui recherchent un broyeur à haute productivité et aussi d'une fraiseuse extrêmement efficace,

UMH/MEGA broie les arbres jusqu'à 50 cm de diamètre et fraise à une profondeur allant jusqu'à 25 cm, le tout en une seule machine. Ces caractéristiques font de la machine UMH/MEGA un broyeur-fraiseur capable d'effectuer rapidement et de façon impeccable les travaux sur les surfaces vastes.




350-500 ch



Ø 50 cm max



Profondeur 25 cm

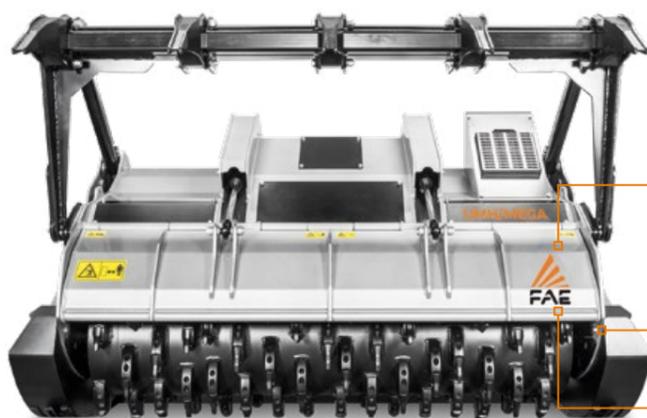

Système d'alignement réglable du boîtier-cardan type Z

maintient toujours un angle de travail correct entre le cardan et les prises de force

Trois rangées de contre-couteaux interchangeables à peigne, forgés et trempés pour une durée maximum dans le temps



Design châssis agressif le rotor plus en saillie permet d'augmenter la quantité de matériau travaillé en évitant l'entraînement

Tôle interne plaquée anti-usure FCP



Embrayages hydrodynamiques standard pour protéger la transmission du tracteur en phase de démarrage et augmenter les performances de la machine

Attelage 3 points réglable pour s'adapter parfaitement à tous les types de tracteurs

Transmission latérale à courroie en Poly-Chain® Carbon pour des performances qui durent dans le temps

OPTIONS PRINCIPALES



Patins à réglage hydraulique permettent au rotor de pénétrer dans le terrain pour fraiser les souches et les racines en profondeur



Système d'alignement réglable du boîtier-cardan type W permet au broyeur de travailler sur plusieurs angles sans endommager la prise de force



Rabatteur hydraulique pousse et aligne le matériau avant le broyage



Dents ripper aident l'alignement des arbres à broyer qui, une fois abattus, peuvent être rassemblés pour le broyage final

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Embrayages hydrodynamiques
Protections internes en FCP	Boîtier avec roue libre
Attelage réglable	Boîtier avec système de refroidissement de l'huile
Châssis anti-poussière complètement fermé	Cardan sans limiteur de couple
Système de graissage centralisé	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Flexibles intégrés dans le châssis	Troisième point hydraulique
Protection des vérins	Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type Z
Protection latérale intérieure	Contre-couteaux interchangeables à peigne, forgés et trempés
Double chaîne de protection	Troisième rangée de contre-couteaux interchangeables à peigne, forgés et trempés
Transmission par courroie en Poly-Chain® Carbon	

OPTIONS

Possibilité de choisir entre différents types d'outils	Patins de profondeur
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type W	Rabatteur hydraulique
Patins hydrauliques réglables	Dents ripper

MODÈLE	UMH/MEGA-225	UMH/MEGA-250
Puissance tracteur (ch)	350-500	350-500
PDF (tours/min)	1000	1000
Largeur de travail (mm)	2320	2560
Largeur totale (mm)	2820	3060
Poids (kg)	5970	6320
Diamètre du rotor (mm)	910	910
Diamètre max. de broyage (mm)	500	500
Profondeur max. de travail (mm)	250	250
Qté outils type A/3+MH/3+BAZ	94+2+4	106+2+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR TYPE A



OUTIL A/3 (standard)



OUTIL A/3/HD (option)



OUTIL MH/3 (marteau lateral)



OUTIL BAZ (marteau lateral)