

## BROYEURS FORESTIERS POUR VÉHICULES SPÉCIAUX

# 140/U/PM

Broyeur forestier pour applications hydrauliques ou mécaniques.

Le 140/U/PM est le plus petit modèle de la gamme. Ses dimensions réduites le rendent idéal pour créer des couloirs dans les bois et pour les études sismiques d'exploration pétrolière. Le châssis robuste permet également de l'utiliser avec des véhicules à chenilles.



150-220 ch



Ø 25 cm max



Rabatteur mécanique ou hydraulique


Plaque de montage  
(suivant les mesures)

Capot arrière hydraulique  
pour régler efficacement la granulométrie

Dents ripper pour le rabatteur

Possibilité d'avoir un rotor et des outils en option

Patins de support réglables en hauteur

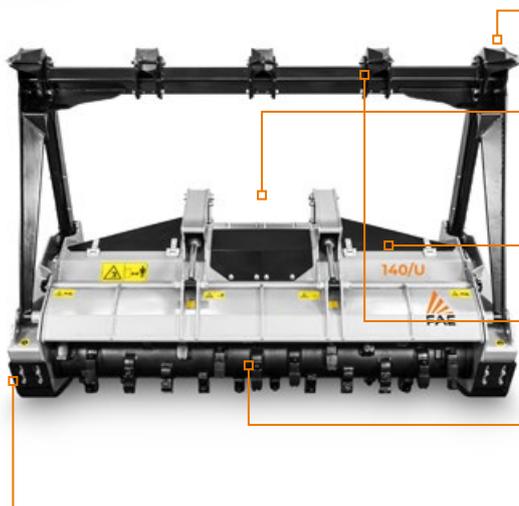

### EQUIPEMENT DE SÉRIE

Dû au grand nombre d'options disponibles sur ce modèle, les prix seront disponibles seulement sur demande.

| MODÈLE                               | 140/U/PM-140 | 140/U/PM-150 | 140/U/PM-175 | 140/U/PM-200 | 140/U/PM-225 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Puissance requise</b> (ch)        | 150-220      | 150-220      | 150-220      | 150-220      | 150-220      |
| <b>Débit</b> (L/min)                 | 130-210      | 130-210      | 130-210      | 130-210      | 130-210      |
| <b>Pression</b> (bar)                | 250-400      | 250-400      | 250-400      | 250-400      | 250-400      |
| <b>Largeur de travail</b> (mm)       | 1407         | 1587         | 1827         | 2067         | 2307         |
| <b>Largeur totale</b> (mm)           | 1751         | 1931         | 2171         | 2411         | 2651         |
| <b>Poids</b> (Kg)                    | 1560         | 1600         | 1700         | 1800         | 1900         |
| <b>Diamètre du rotor</b> (mm)        | 450          | 450          | 450          | 450          | 450          |
| <b>Diamètre max. de broyage</b> (mm) | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          |
| <b>Qté outils</b> type C/3+C/3/SS    | 28+4         | 32+4         | 38+4         | 42+2         | 48+2         |

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

#### ROTOR TYPE C



**OUTIL C/3**  
(standard)



**OUTIL C/3/HD**  
(option)



**LAME BL**  
(option)



**OUTIL STCL/3**  
(option)



**OUTIL K/3**  
(option)



**LAME BL**  
(option)



**OUTIL I**  
(option)



**OUTIL C/3/SS**  
(marteaux lateral)

#### ROTOR TYPE BL

#### ROTOR TYPE I