


BROYEURS FORESTIERS POUR PELLES

BL5/EX

Le broyeur avec technologie Bite Limiter pour les pelles de plus grandes dimensions.

Le modèle BL5/EX pour les pelles de 24 à 36 tonnes, permet de broyer des troncs d'un diamètre allant jusqu'à 40 cm, offrant une largeur de travail de 160 cm. Ce broyeur est la solution idéale en cas de nécessité d'une grande capacité de broyage et d'une vitesse d'intervention élevée pour la gestion de la végétation dans les zones boisées. Le rotor avec technologie Bite

Limiter est doté de profilés spéciaux en acier antiusure, qui limitent la profondeur d'action des outils. Cela permet de réduire la demande de puissance et de favoriser une vitesse de travail constante, en obtenant des performances exceptionnelles lors du broyage de tous les types de bois et en optimisant la consommation de carburant.



Système Sonic



180-300 L/min



Ø 40 cm max



24-36 t




Moteur VT
à cylindrée variable pour augmenter la performance et réduire les coûts de service

Vanne de dérivation
pour le contrôle hydraulique du capot

Transmission à courroie Poly-Chain®
transfert de puissance optimal




Système Sonic
est un système de contrôle et de gestion de transmission hydraulique automatique qui permet des performances maximales dans toutes les conditions (BL5/EX/SONIC)



Spike PRO counter-blades
for finer mulched material

Rotor avec technologie Bite Limiter
productivité maximale et demande de puissance minimale

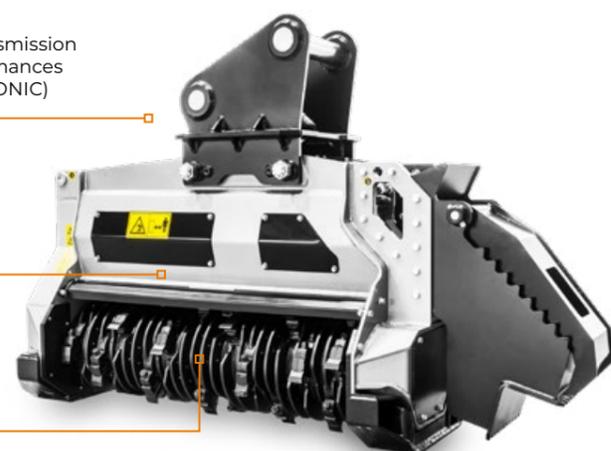

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable 160/108 cc (BL5/EX/VT)	Capot avant à réglage hydraulique
Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable 160 cc (BL5/EX/SONIC)	Défecteur
Valve "flow control" (réglage du débit)	Patins d'appui réglable
Kit électro vanne	Plaques de renfort de cotés supplémentaires
Valve anti-cavitation	Double houe
Châssis anti-poussière complètement fermé	Contre-lame Spike Pro
Moteur intégré dans le châssis	Rotor Bite Limiter
Transmission par courroie en Poly-Chain® Carbon	Système Sonic (BL5/EX/SONIC)
Cloison étanche pour raccords hydrauliques	

OPTIONS

Réglage personnalisé moteur (BL5/EX/VT)	Pied pour pelle hydraulique
Capot avant hydraulique avec contrôle de la ligne auxiliaire pour pelle (BL5/EX/VT)	Kit plaque d'attache avec axes (sur mesure)

MODÈLE	BL5/EX/VT-150*	BL5/EX/SONIC-150
Débit (L/min)	180-300	180-300
Pression (bar)	240-350	240-350
Poids excavateur (t)	24-36	24-36
Largeur de travail (mm)	1584	1584
Poids (Kg)	2375	2375
Diamètre du rotor (mm)	517	517
Diamètre max. de broyage (mm)	400	400
Qté lame type BL/MAX	28	28

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.
* Moteur hydraulique à couple variable.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX



Pouce hydraulique
pour le déplacement du matériau

ROTOR TYPE BL



LAME BL/MAX
(standard)



OUTIL C/3/MAX
(option)