



DONNÉES TECHNIQUES

POIDS

Poids avec la table de base 7,0 t

DIMENSIONS

Largeur de base 1,20 m
Largeur de travail max. (avec extensions mécaniques) 3,50 m
Largeur de travail (extension hydraulique) 2,40 m
Largeur de travail min. (avec sabot de réduction) 0,50 m
Angle de déchargement AV 14°

CAPACITÉ

Capacité théorique 300 t/h
Épaisseur de pose (max/min) 200 /-150 mm

TRÉMIE

Capacité 2.5 m³ (5.5 t)
Hauteur de chargement au centre 570 mm
Largeur intérieure 2 760 mm

TRACTION

Vitesse de transfert 3,3 km/h
Vitesse de travail up to 27 m/min

MOTEUR

Marque/Modèle Deutz TD2.9 L4
Norme d'émissions EU Stage V /EPA Tier 4f
Puissance 55.4 kW @ 2200 rpm
Système électrique 2 x 12V, 72Ah
Capacité réservoir carburant 85 l

MOTEUR

Marque/Modèle Deutz TD2.9 L4
Norme d'émissions EU Stage III /EPA Tier 3
Puissance 54 kW @ 2200 rpm

ÉMISSIONS SONORES

Sound capacity level, L_{WA} 104 dB(A)
Sound pressure level at the operator's position (at the height of the head), L_{AF} 86 dB(A)

CHÂSSIS

Largeur 200 mm
Longueur d'appui au sol 1 400 mm

CONVOYEURS



Taper One splitted, reversible conveyor with center cover
Largeur 620 mm

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.



DIMENSIONS

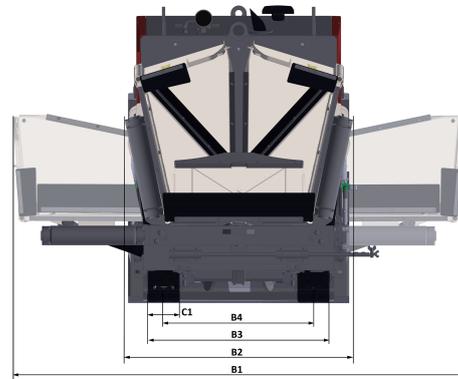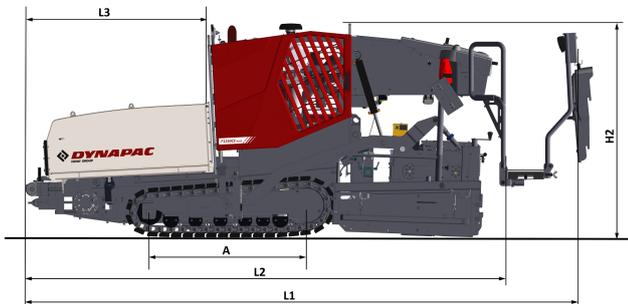


DIMENSIONS

A. Longueur d'appui au sol	1400 mm
B1. Largeur maxi (trémie ouverte)	2820 mm
B2. Largeur, transport (avec table principale)	1450 mm
B3. Largeur, voie externe	1140 mm
B4. Largeur, centre des pistes	940 mm
C1. Largeur des patins	200 mm
H2. Hauteur de transport	2020 mm
L1. Longueur hors-tout	4790 mm
L2. Longueur pour le transport	4380 mm
L3. Longueur de la trémie	1605 mm


Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.

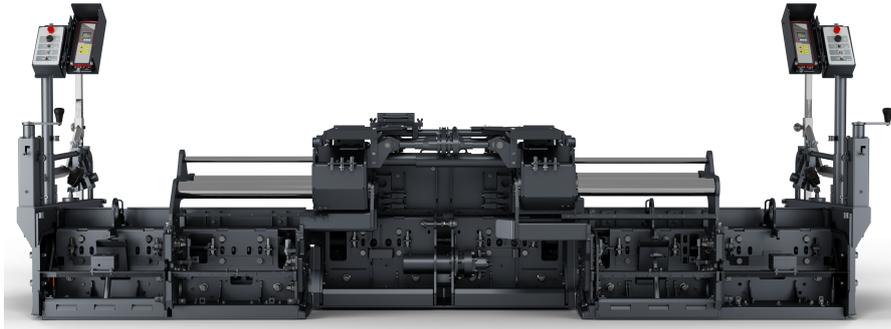

CHAPES COMPATIBLES

V2400 TV / TVE

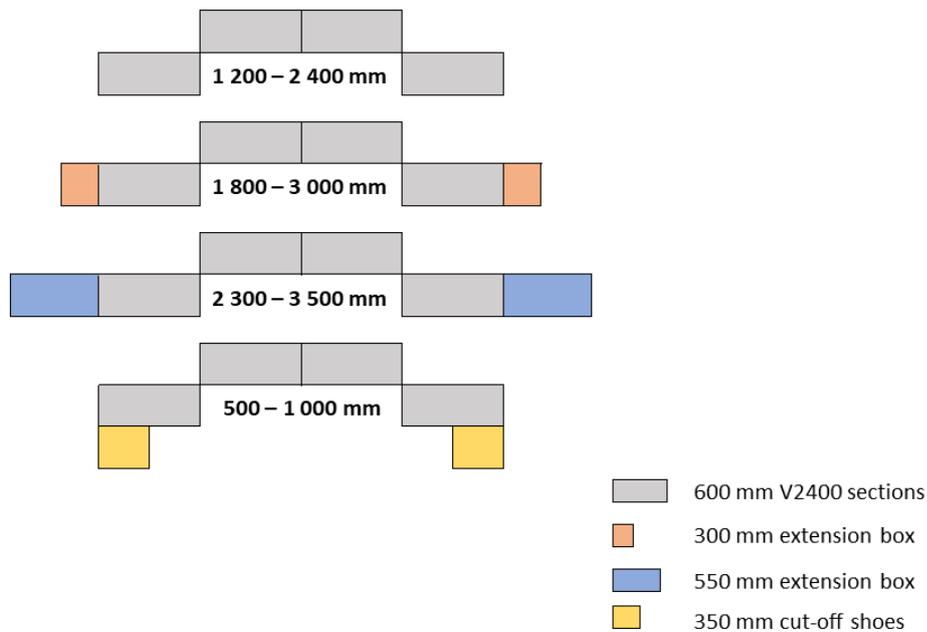

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.